


## **BOMBA ALTERNATIVA II®** **0560-1000-00 / COM DISTRIBUIDOR**

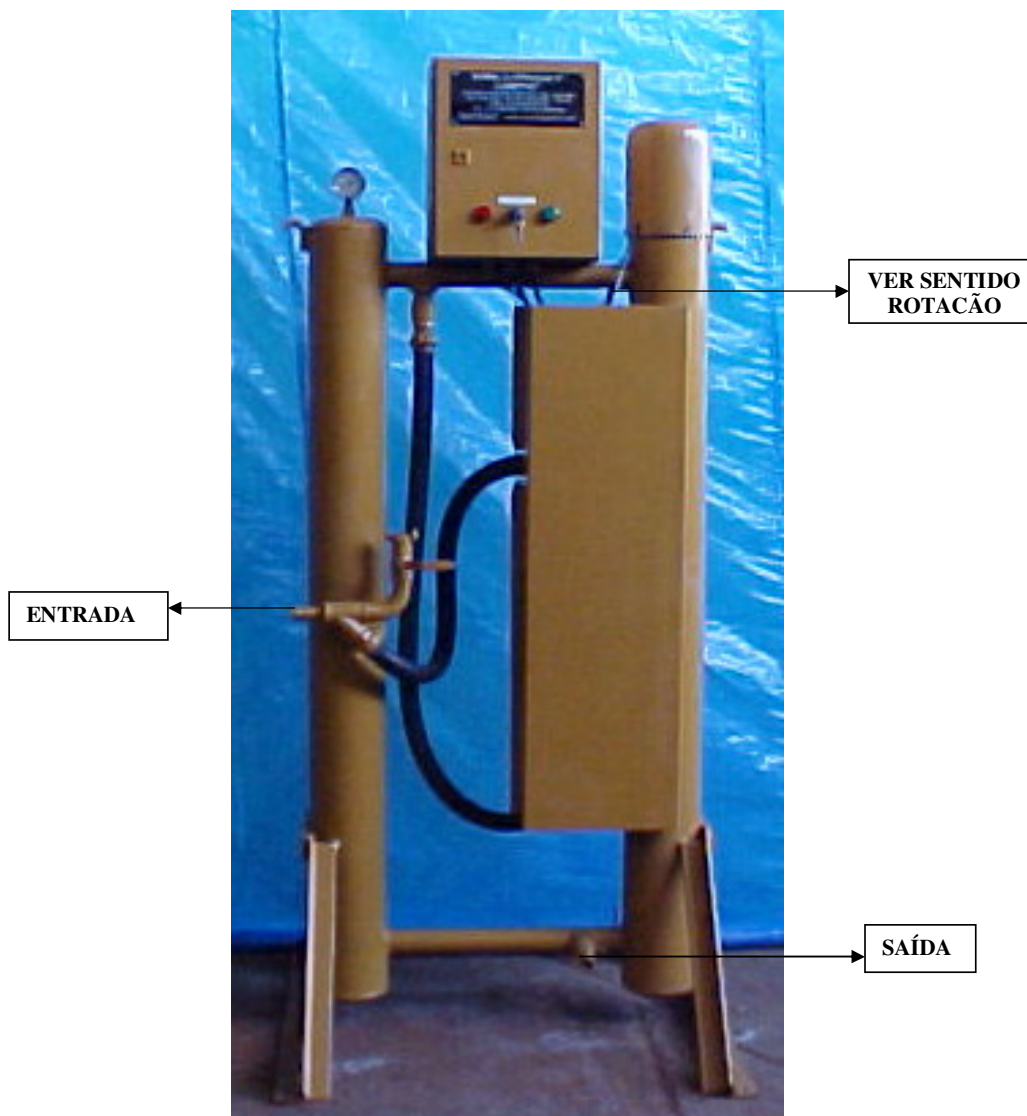

Desenvolvida para trabalho em mineração onde é necessário manter uma pressão de água constante, no máximo até 7 BAR.

A Bomba Alternativa II ® , de 3,5 BAR a 4,5 BAR (regulagem de fábrica) pressão constante.

→ Podendo ser fornecida trifásica e monofásica.

### Dados Bomba Alternativa II®

Capacidade	para 10 uns martelos (6000 litros/hora)	
Diâmetro agulha m/m	3	
Bomba KW	1,5	
Trifásica	220/380	
Vazão a 3 BAR litros/hora	6000	Acompanha distribuidor
Peso aproximado	160 kg	para 10 martelos
Pressão regulagem bar max.	8 BAR	

### **Modo de instalação**

- 1. Alimentação elétrica em 220 volts, trifásica ou monofásica: ligar no cabo solto do painel;**
- 2. Alimentação elétrica em 380 volts trifásica: ligar no painel mais o fio terra;**
- 3. Verificar se o sentido de rotação é correto, verificando na seta na parte traseira do motor.**

